

PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6A STP

DESCRIÇÃO

O painel 19" 1U 24 Portas Cat.6A blindado barpa pertence à gama de produtos da barpa. Em bandeja de cravação vertical em placa IDC de inserção 110 e LSA. De rápida e fácil instalação, possui um sistema de retenção de cabos e ligação de dreno de terra com ajuste mecânico regulável, dispensando o sistema de fixação tradicional por abraçadeira de serrilha. A versão blindada oferece uma maior imunidade às interferências de rádio e electromagnéticas. Atende e excede as exigências das normas ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 para categoria 6A.



NORMAS APLICÁVEIS

- IEC 60603-7-4 • IEC 60512-26-100 • ISO/IEC 11801 ed.2.2
- EN 50173-1 • ANSI/TIA 568-B.2-1



ESPECIFICAÇÕES

Compatível com Cat.6A ou inferior
25 Anos de Garantia
1U de alta densidade
1 Gigabit Ethernet
Bandeja de cravação vertical de inserção 110 ou LSA

CARACTERÍSTICAS

Chassis	Aço revestido a pó electrostático: fósforo bronze com estanho, banhado a níquel, com elevada resistência à corrosão
Cor	Preto (RAL9005)
Plástico	Alto impacto e auto extingüível

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistência dos Contactos (MΩ)	200
Resistência de Isolamento (MΩ Min 500V DC)	500
Resistência Dieléctrica	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +70

PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6A STP


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Código de Cores	TIA/EIA 568A (internacional) e 568B (AT&T Standard) Fiação de fácil instalação
Contactos IDC - Cabo Sólido	Para cabo sólido 22-24 AWG com revestimento interior de diâmetro 0.55-0.45 mm
Contactos IDC - Cabo Flexível	Para cabo flexível 22-26 AWG com revestimento interior de diâmetro 0.76-0.48 mm
Durabilidade	750 inserções
Força de Retenção (N)	< 30
Cabo (mm)	5.0 - 8.5
Contactos	Bronze de fósforo

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Peso Unitário (kg)	Caixa Interior		Caixa Exterior		Código EAN
		Dimensões (mm)	Quant. (un)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	
82234421124	1,390	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005083

DESENHO TÉCNICO (mm)

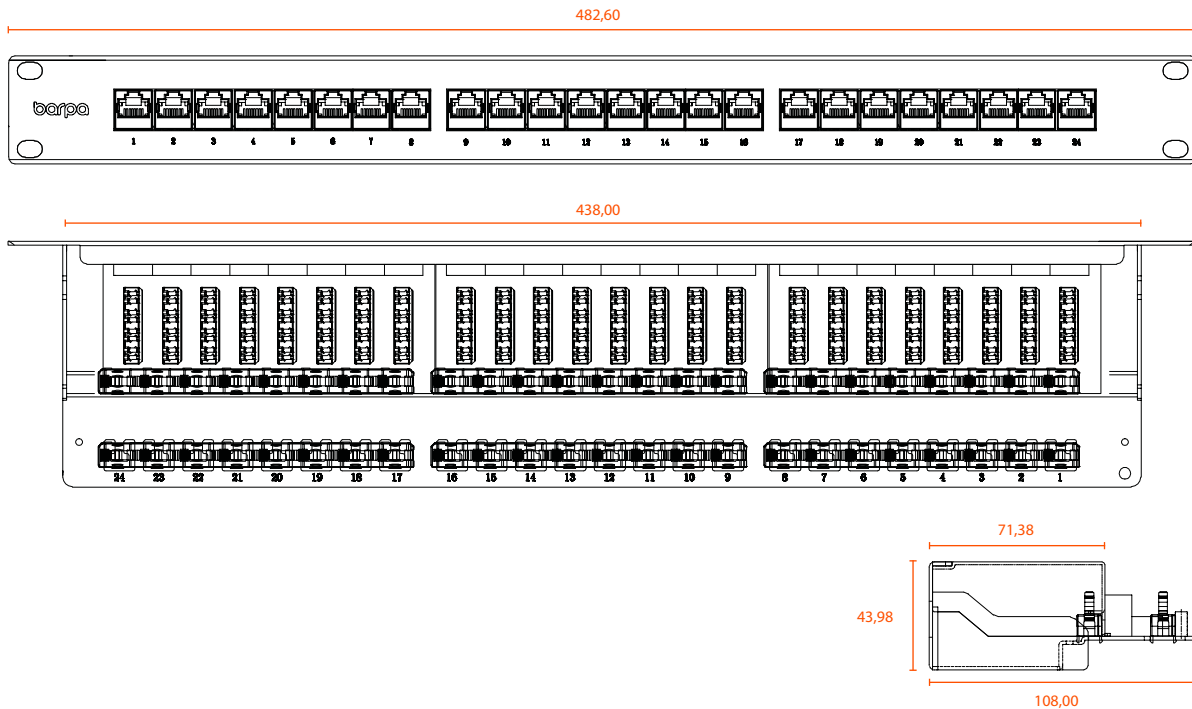

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

ficha técnica nº b18_2 | data: 01/25
aprovado por: Ana Barbosa