PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6 UTP



DESCRIÇÃO

O painel 19" 1U 24 Portas Cat.6 não blindado IDC da barpa permite a utilização de ferramenta de inserção 110 e LSA. De rápida e fácil instalação, possui um sistema de retenção de cabos traseiro com ajuste mecânico regulável, dispensando o sistema de fixação tradicional por abraçadeira de serilha. Inclui suporte de etiquetas com protecção plastica para identificação das portas RJ45. Atende e excede as exigências das normas ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 para categoria 6.

NORMAS APLICÁVEIS

• IEC 60603-7-41 • IEC 60512-26-100 • ISO/IEC 11801 ed.2.2
• EN 50173-1 • ANSI/TIA 568-B.2-1

POE

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 e 4

ESPECIFICAÇÕES

Compatível com Cat.6 ou inferior
25 Anos de Garantia
1U de alta densidade
1 Gigabit Ethernet
Bandeja de cravação vertical de inserção 110 ou LSA

CARACTERÍSTICAS

Chassis	Aço revestido a pó electrostático: fósforo bronze com estanho, banhado a niquel, com elevada resisteância à corrosão
Cor	Preto (RAL9005)
Plástico	Alto impacto e auto extinguível

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistência dos Contactos (MΩ)	200
Resistência de Isolamento (MΩ Min 500V DC)	500
Resistência Dieléctrica	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +70

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6 UTP


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Código de Cores	TIA/EIA 568A (internacional) and 568B (AT&T Standard) Fiação de fácil instalação
Contactos IDC - Cabo Sólido	Para cabo sólido 22-24 AWG com revestimento interior de diâmetro 0.55-0.45 mm
Contactos IDC - Cabo Flexível	Para cabo flexível 22-26 AWG com revestimento interior de diâmetro 0.76-0.48 mm
Durabilidade	750 inserções
Força de Retenção (N)	< 30
Diâmetro do Cabo Admitido (mm)	5.0 - 8.5
Contactos	Bronze de fósforo, com 4 a 6µ" banho a ouro

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - CÓDIGO

		Caixa Interior		Caixa Exterior		
Código	Peso Unitário (kg)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	Código EAN
82233511124	0,670	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005106

DESENHO TÉCNICO (mm)

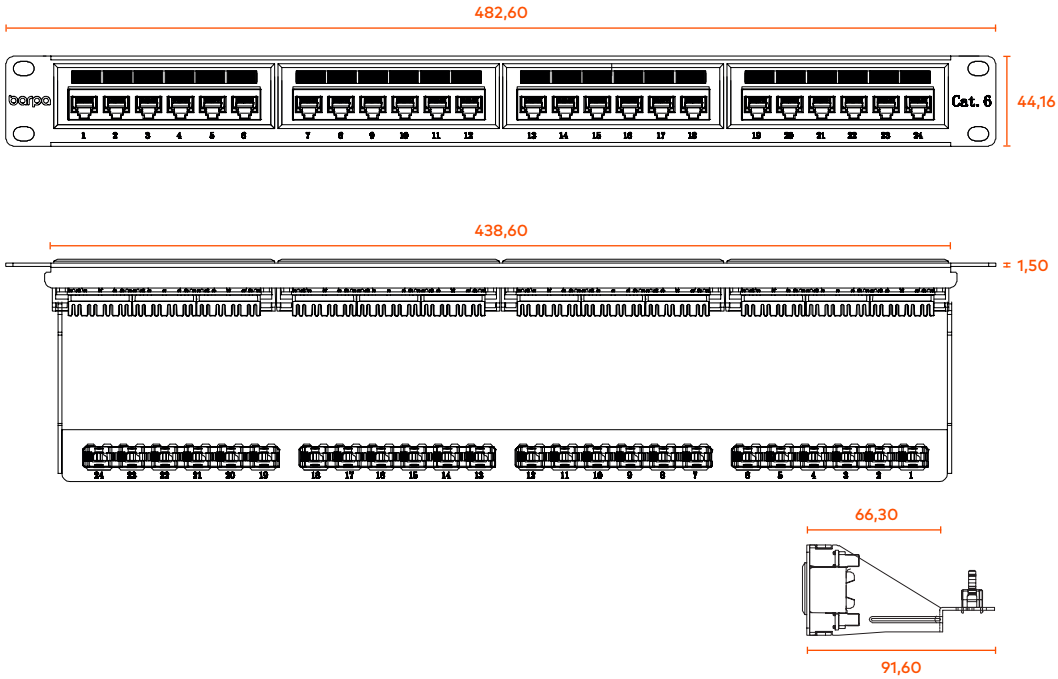

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

PATCH PANEL 19" 1U 24 PORTAS CAT6 UTP

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens.
Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.





25 ANOS GARANTIA

Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.