

### DESCRIÇÃO

O painel 19" 0.5U 24 Portas Vazio pertence à gama de produtos da barpa. Admite conectores de categoria 6 a 6A, UTP e STP. De rápida e fácil instalação, possui um sistema de retenção de cabos traseiro com ajuste mecânico regulável, dispensando o sistema de fixação tradicional por abraçadeira de serilha. Modelar Keystone. Inclui suporte de etiquetas com protecção plastica para identificação das portas RJ45 e ligação de dreno de terra.

### NORMAS APLICÁVEIS

- EIA 19-inch.



### CARACTERÍSTICAS

Chassis	Aço revestido a pó electrostático: fósforo bronze com estanho, banhado a níquel, com elevada resistência à corrosão
Cor	Preto (RAL9005)
Plástico	Alto impacto e auto extingüível

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistência dos Contactos (MΩ)	200
Resistência de Isolamento (MΩ Min 500V DC)	500
Resistência Dieléctrica	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +70


### CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Cabo (mm)	5.0 - 8.5
-----------	-----------

### INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Peso Unitário (kg)	Caixa Interior		Caixa Exterior		Código EAN
		Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	
82230101024	0.40	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005144

### DESENHO TÉCNICO (mm)

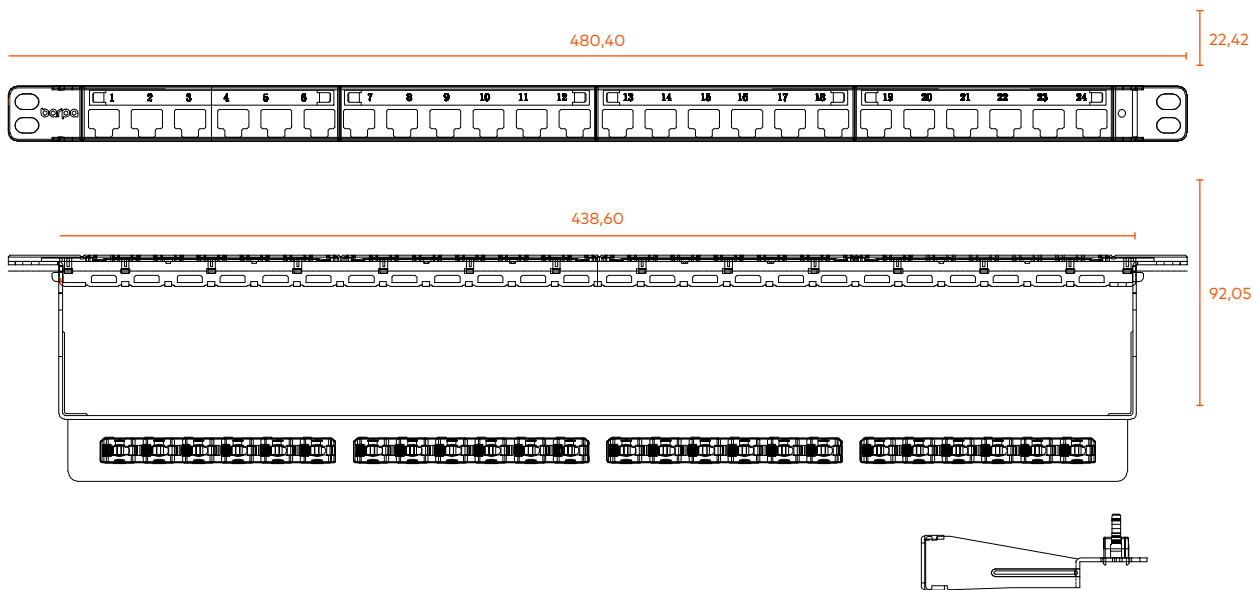

## EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.