




SUB-RACK DE ALTA DENSIDADE

DESCRIÇÃO

O Sub-Rack de Alta Densidade para Fibra Óptica barpa é projetado com base na altura de 4 unidades de rack, para uso como ponto de interconexão montado em rack, onde é desejada a conectividade de até 288 fibras. Com um design modular, é adequado para ambientes onde a máxima flexibilidade é necessária, tipicamente em data centers e armários de telecomunicações.

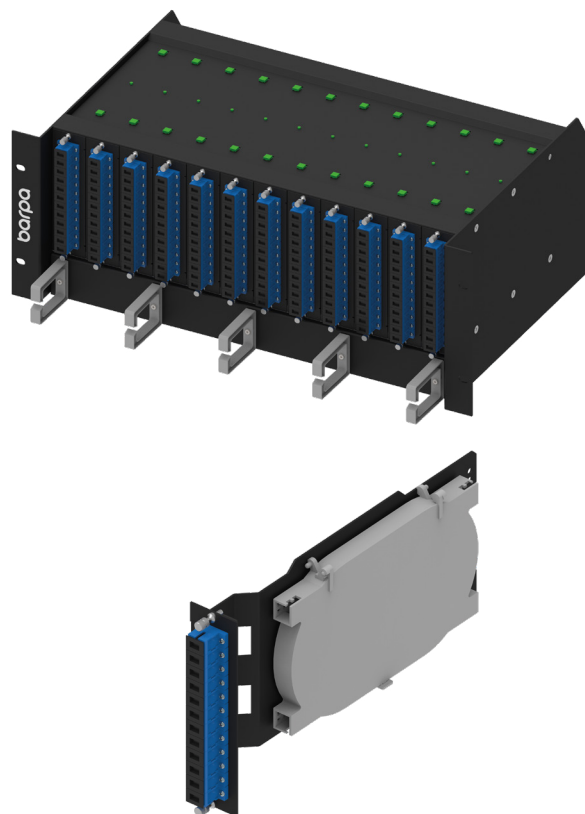

ROHS

CE

CARACTERÍSTICAS

Material	Aço
Cor	Preto (RAL9005)
Dimensões	500x350x240mm
Quantidade de Cassetes (max)	12
Quantidade de Cassetes de Fusão (max)	12
Peso (kg)	6
Capacidade Máx. (Fibras)	12 a 288
Diâmetro do Cabo Máximo (mm)	22
Durabilidade	Min. 500 inserções
Espessura (mm)	1,5

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

- Etiqueta com símbolo indicador de "perigo ótico" • 2 buçins com tamanhos diferentes

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Descrição	Capacidade (Fibras)	Peso Unitário (kg)	Caixa Interior		Caixa Exterior	
				Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81502010000	Sub-rack de Alta Densidade Vazio	144/288	6	500x350x240	1	-	-
81502010600	Cassete para Sub-rack Vazia	-	0,15	280x200x130	12	420x290x300	48
81502010100	Cassete SC/APC com Adaptador e Pigtail OS2 G652D	12	0,25				
81502010200	Cassete SC com Adaptador e Pigtail OS2 G652D	12	0,25				
81502010300	Cassete LC com Adaptador e Pigtail OS2 G652D	24	0,22				
81502010400	Cassete LC/APC com Adaptador e Pigtail OS2 G652D	24	0,22				
81502010500	Cassete E2000 com Adaptador e Pigtail OS2 G652D	12	0,32				
81502010700	Tampa cega	-	-	-	-	-	-

DESENHO TÉCNICO (mm)

