




ADAPTADOR  
FC/ST

DESCRIÇÃO

Alto rendimento com alinhamento de alta precisão. Aumenta a capacidade do painel, economiza espaço. Fácil de usar. Baixa perda de inserção e de retorno. Boa repetibilidade, mutabilidade e estabilização de temperatura. Tampas de protecção incluídas.

NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-1 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS



OS2 FC SIMPLEX



OS2 ST SIMPLEX



OM2 ST SIMPLEX



DESEMPENHO


|                                   | Monomodo               |                   | Multimodo              |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                                   | UPC                    | APC               | UPC                    |
| Perda de Inserção (dB)            | < 0,2                  | < 0,2             | < 0,2                  |
| Durabilidade (500 Inserções) (dB) | < 0,2                  | < 0,2             | < 0,2                  |
| Temperatura de Operação (°C)      | -40 a +85              | -40 a +85         | -40 a +85              |
| Força de Retenção (N)             | 200-600                | 200-600           | 200-600                |
| Estrutura                         | Metal                  | Metal             | Metal                  |
| Instalação                        | Aperto tipo "Baioneta" | D-Cut Out         | Aperto tipo "Baioneta" |
| Manga Alinhamento                 | Cerâmica (Grau A)      | Cerâmica (Grau A) | Cerâmica (Grau A)      |
| Cor                               | Amarelo                | Verde             | Vermelho               |

### INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


| Código      | Descrição              | Conector | Categoria | Tipologia | Cor                 | Quantidade (un) |
|-------------|------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|
| 81411031021 | Adapter OS2 ST Simplex | ST       | OS2       | Simplex   | Metálico / Amarelo  | 12              |
| 81411033021 | Adapter OM2 ST Simplex | ST       | OM2       | Simplex   | Metálico / Vermelho | 12              |
| 81411061021 | Adapter OS2 FC Simplex | FC       | OS2       | Simplex   | Metálico / Vermelho | 12              |

### DESENHO TÉCNICO (mm)

#### FC SIMPLEX

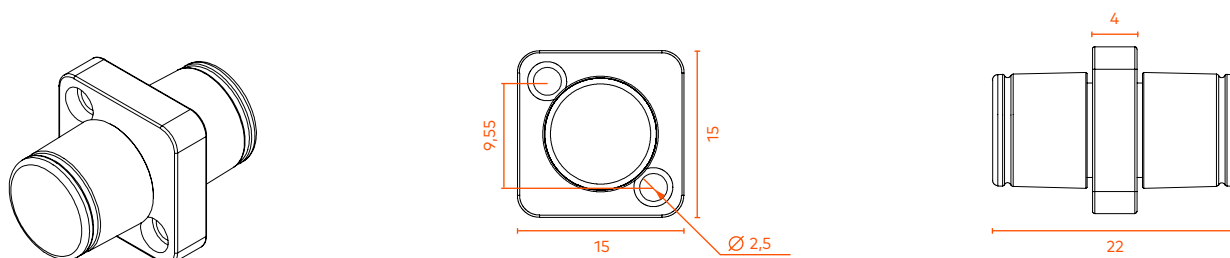

#### ST SIMPLEX

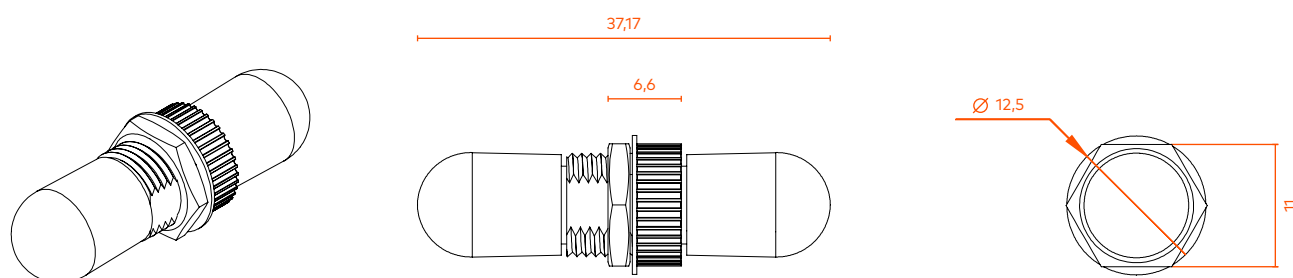

## EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.