


### DESCRIÇÃO

Projetadas com um acabamento de 50µ em ouro para maior durabilidade, as Fichas Modulares RJ45 UTP da barpa possuem um design pass-through que simplifica e acelera o processo de instalação. Compatíveis com as soluções de cabos de cobre Cat.6 e Cat.6A da barpa (23-24 AWG), garantem um desempenho de até 500MHz, cumprindo os padrões de qualidade para a sua rede.



ROHS

### NORMAS APLICÁVEIS

• UL94V-2 • ANSI/TIA-1096-A • IEC60603-7 • Directive 2011/65/EU (RoHS)

### CARACTERÍSTICAS

Compatível com Cat.6A e Cat.6

Compatível com terminações de condutores 23-24 AWG

Alto Desempenho e Fácil Instalação

Vida útil de inserção elevada

### ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E MECÂNICAS

Material	PC
Blindagem	Não Blindado
Cor	Transparente
Intervalo de Diâmetros Externos do Cabo (mm)	5,40 - 7,10
Intervalo de Diâmetros do Isolamento (mm)	0,92 - 1,12
Lâmina de Contacto	Liga de Cobre
Acabamento do Contacto	Revestimento em Ouro de 50µ"
Peso (kg)	0,0014
Dimensões (mm)	21,49 x 11,68 x 10,69
Durabilidade	1200 Inserções

### ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Resistência dos Contactos (mΩ)	≤ 20
Resistência de Isolamento (MΩ)	500
Tensão Nominal (V)	250
Corrente Nominal (A)	2
Resistência Dielétrica (V AC/1 min)	1000

## CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS


Temperatura de Operação (°C)

-40 a +70

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Saco PLA			Caixa Interior			Caixa Exterior		
	Quant. (un)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quant. (un)	Peso (kg)	Dimensões (mm)
82240710002	50	0,07	160x150	1500	2,64	450x300x150	9000	17,67	650x500x500

## DESENHO TÉCNICO (mm)

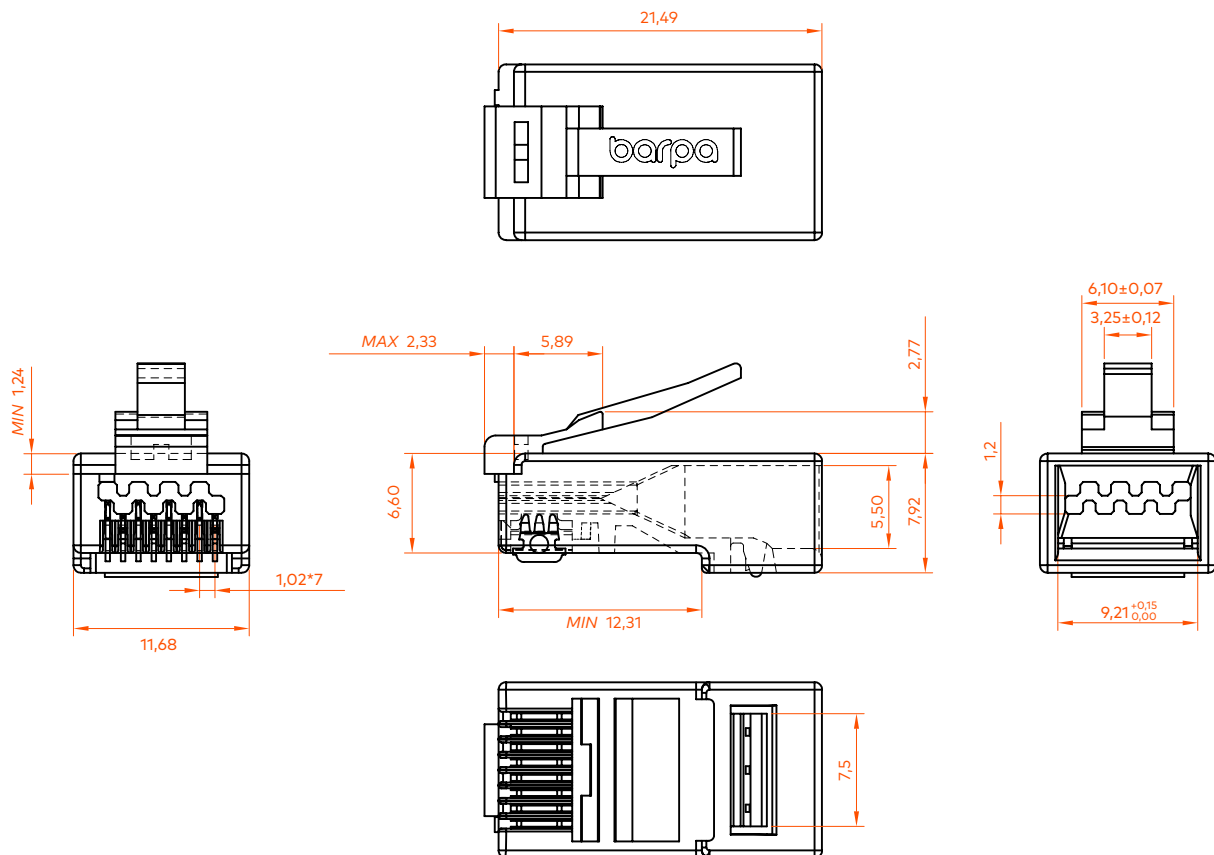

## EMBALAGEM

---

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.

