



CAIXA PONTO DE CONSOLIDAÇÃO RJ45

DESCRIÇÃO

A Caixa Ponto de Consolidação da barpa oferece uma solução prática e fiável para as interligações de redes de cobre. Com um design ultracompacto que a torna a mais pequena da sua categoria, foi desenhada para uma instalação rápida e facilita a organização eficiente dos cabos entre as ligações horizontais e os postos de trabalho. A caixa permite uma reconfiguração flexível da topologia de rede sem interferir com a cablagem permanente. A sua estrutura metálica robusta garante proteção e durabilidade em redes blindadas.



NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 Ed 2.2 • EN 50173-1 • IEC60603-7-51 • ISO/IEC 11801-1:2017
- ISO/IEC 11801-2:2017 • EN 50310 • EN IEC 61000-6-1:2019 • EN IEC 61000-6-3:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 • EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- Directive 2011/65/EU (RoHS)

CARACTERÍSTICAS CHAVE

Design ultracompacto e de perfil reduzido, ideal para instalação em espaços estreitos e confinados, como pavimentos técnicos e tetos falsos
Adequado para instalação em parede, pavimento e teto
Mecanismo de bloqueio sem ferramentas permite fácil acessibilidade
Compatível com todos os módulos RJ45 blindados ou não blindados da barpa
Inclui fio de terra de 250 mm
Inclui acessórios de montagem
Portas identificadas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Aço laminado a frio SPCC	
Espessura (mm)	1,2	
Acabamento da Superfície	Tinta em Pó	
Côr	Preto (RAL9005)	
Ambientes de Instalação	Interior	
Opções de Montagem	Parede, Pavimento, Teto	
Número de Portas	6 ou 12	
Diâmetro do Cabo Admitido (mm)	≤9,0	
Dimensões (mm)	6 portas	83,0 x 127,0 x 24,0
	12 portas	83,0 x 224,2 x 24,0
Peso Unitário (kg)	6 portas	0,314
	12 portas	0,495



CAIXA PONTO DE CONSOLIDAÇÃO RJ45

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação (°C)	-30 a +70
Temperatura de Armazenamento (°C)	-30 a +70

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS


	Quantidade	Detalhes
Buchas de Plástico	4	Ø8mm x 38mm
Parafusos	4	M4 x 30mm

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Nº Portas	Caixa Interior			Caixa Exterior		
		Dimensões (mm)	Peso (kg)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Dimensões (un)
82260101006	6	100x140x30	0,335	1	320x260x300	16,350	48
82260101012	12	100x240x30	0,528	1	320x260x300	14,650	27


DESENHO TÉCNICO (mm)

6 PORTAS

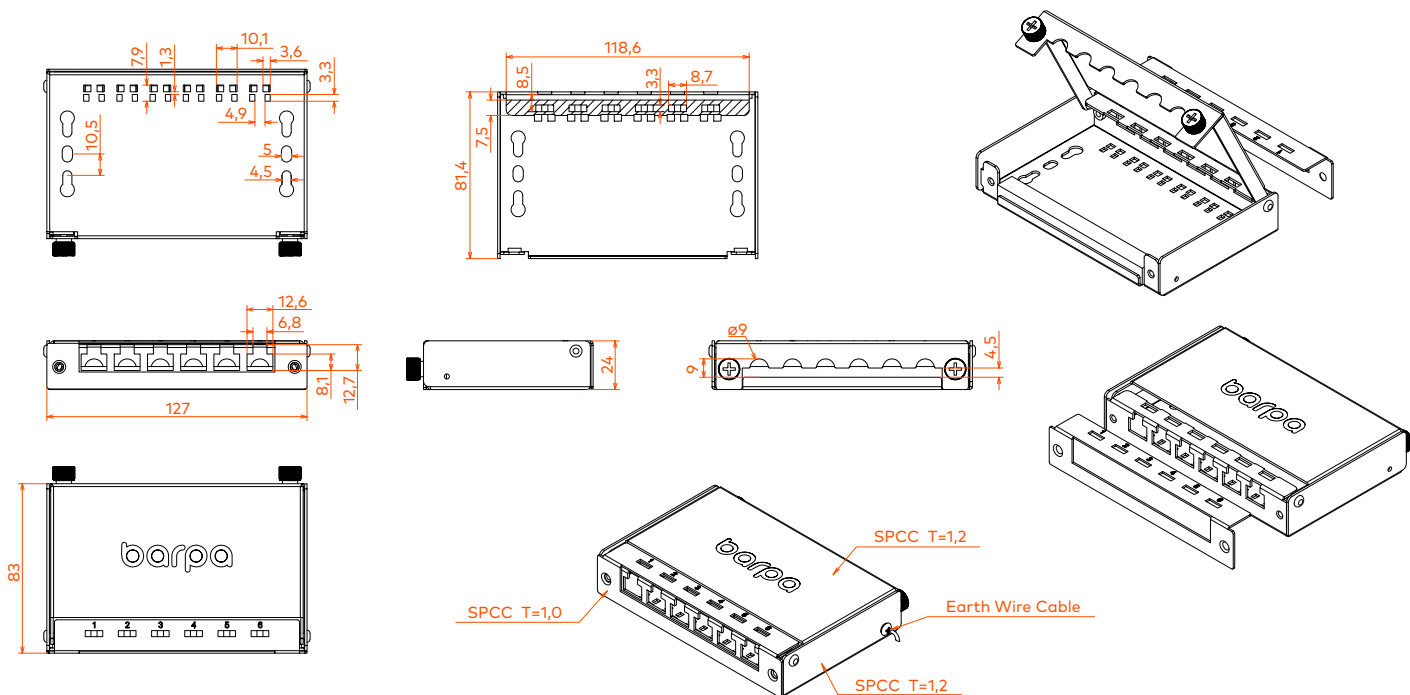

DESENHO TÉCNICO (mm)

12 PORTAS

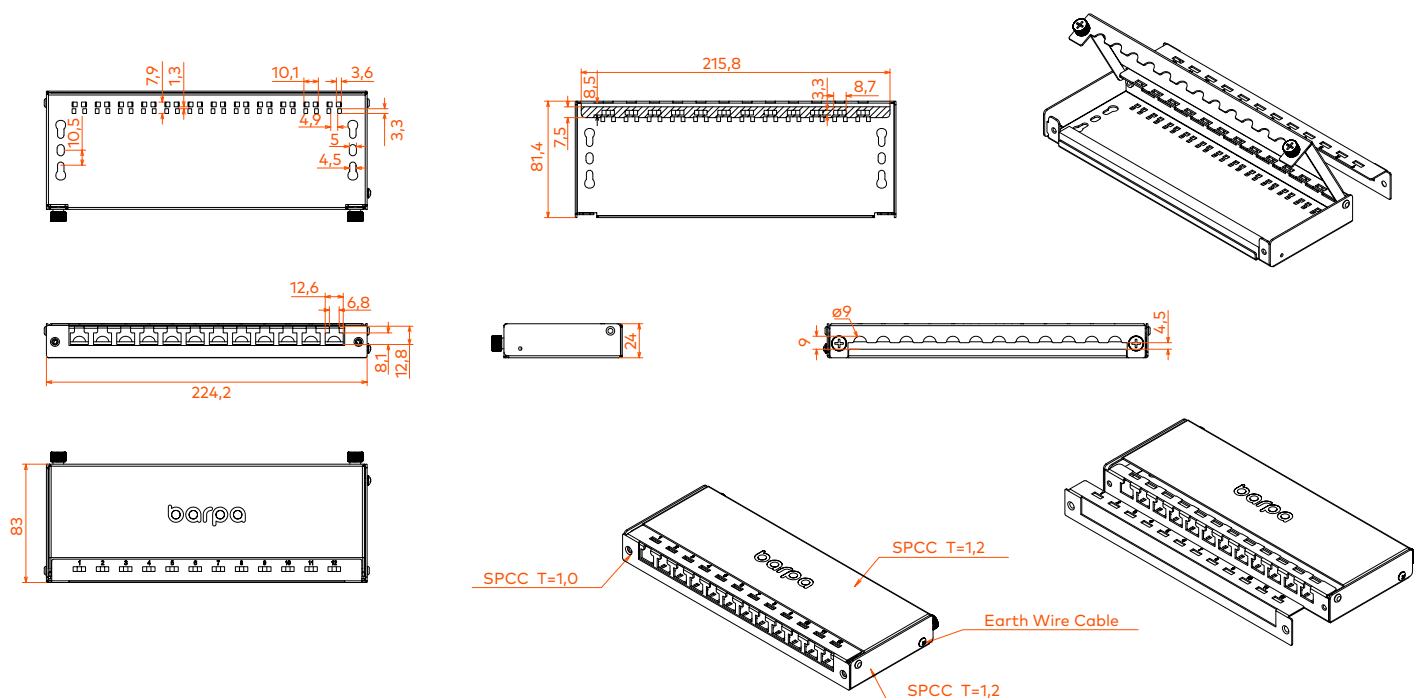

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.