
ADAPTADOR LC

DESCRIÇÃO


Alto rendimento com alinhamento de alta precisão. Fácil de usar. Baixa perda de inserção e de retorno. Tampas de protecção incluídas. Pode ser amplamente utilizado para FTTX, rede óptica passiva (OPN) e centro de dados. Boa repetibilidade, mutabilidade e estabilização de temperatura. Permite a montagem no patch panel com parafusos ou com clipes.



OM2 LC QUADRUPLEX | OM3 LC QUADRUPLEX | OM4 LC QUADRUPLEX

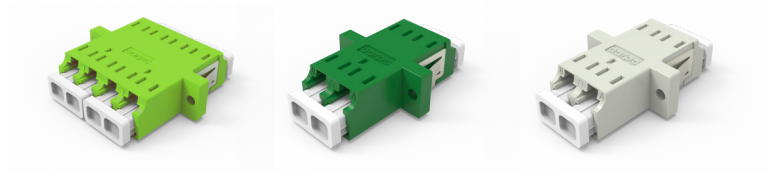

OM5 LC QUADRUPLEX | OS2 LC/APC DUPLEX | OM2 LC DUPLEX

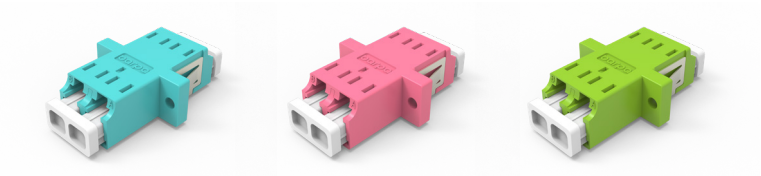

OM3 LC DUPLEX | OM4 LC DUPLEX | OM5 LC DUPLEX

NORMAS APLICÁVEIS

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • RoHS

DESEMPENHO

	Monomodo		Multimodo
	UPC	APC	UPC
Perda de Inserção (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Durabilidade (500 Inserções) (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Temperatura de Operação (°C)	-40 a +80	-40 a +80	-40 a +80
Força de Retenção (N)	200-600	200-600	200-600
Estrutura	PC UL 94	PC UL 94	PC UL 94
Instalação	Encaixe ou aparafusado	Encaixe ou aparafusado	Encaixe ou aparafusado
Manga Alinhamento	Cerâmica (Grau A)	Cerâmica (Grau A)	Cerâmica (Grau A)
Gancho	Inoxidável	Inoxidável	Inoxidável
Cobertura contra poeira	TPV	TPV	TPV
Cor	Azul	Verde	OM1/OM2: Cinza; OM3: Azul Água; OM4: Roxo; OM5: Verde Lima

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es


ADAPTADOR LC

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


Código	Descrição	Conector	Categoria	Tipologia	Cor	Quantidade (un)
81412041051	Adaptador OS2 LC/APC Duplex com Aba Snap-In	LC/APC	OS2	Duplex	Verde	12
81412051041	Adaptador OS2 LC Duplex com Aba Snap-In	LC	OS2	Duplex	Azul	12
81412053011	Adaptador OM2 LC Duplex com Aba Snap-In	LC	OM2	Duplex	Cinza	12
81412054031	Adaptador OM3 LC Duplex com Aba Snap-In	LC	OM3	Duplex	Azul Água	12
81412055061	Adaptador OM4 LC Duplex com Aba Snap-In	LC	OM4	Duplex	Roxo	12
81412056070	Adaptador OM5 LC Duplex com Aba Snap-In	LC	OM5	Duplex	Verde Lima	12
81413053011	Adaptador OM2 LC Quadruplex com Aba Snap-In	LC	OM2	Quadruplex	Cinza	12
81413054031	Adaptador OM3 LC Quadruplex com Aba Snap-In	LC	OM3	Quadruplex	Azul Água	12
81413055061	Adaptador OM4 LC Quadruplex com Aba Snap-In	LC	OM4	Quadruplex	Roxo	12
81413056070	Adaptador OM5 LC Quadruplex com Aba Snap-In	LC	OM5	Quadruplex	Verde Lima	12

DESENHO TÉCNICO (mm)

LC DUPLEX COM ABA SNAP-IN

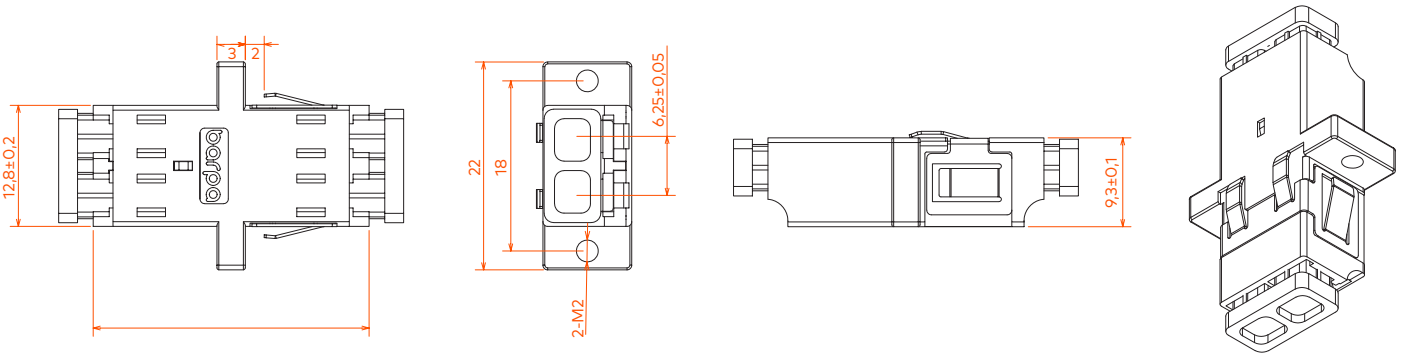

LC QUADRUPLEX COM ABA SNAP-IN

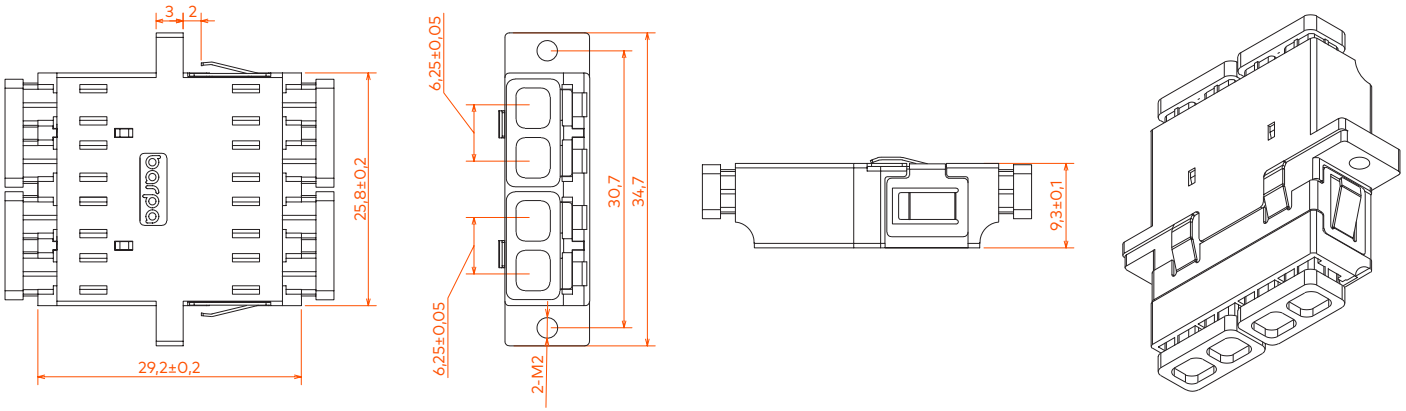

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

ADAPTADOR LC

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens.
Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.





25 ANOS GARANTIA

Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento ha sido creado por y es propiedad de barpa. Está prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin la mención expresa de la autoría de este, así como la modificación su contenido o su contexto. Todas las especificaciones pueden ser cambiadas sin notificación previa. Las imágenes o los dibujos son solo ilustrativos y no vinculantes.
Más información: info@barpa.eu o en www.barpa.es